SAUTER **FL 2K**

Krachtige digitale krachtmeter met grafisch display voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel



Datum van opstelling: 10.08.2026

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Digitale krachtmeters (externe meetcel)
Productfamilie	FL-M

Meetsysteem

Krachtrichtingen	trek druk
Meetbereik kracht [Max] (N)	2,5 kN
Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 N
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Intern gegevensgeheugen: Aantal waardegroepen	1
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	120%
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Intern gegevensgeheugen: Aantal individuele waarden	500
Aantal platforms / kanalen	1
Vooraf ingestelde eenheid	N

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	8,5 mm
Scherm reversibel	✓

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	170×75×30 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	170×75×30 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	170×75×30 mm
Afmetingen meetcel	70×60×24 mm
Materiaal displaybehuizing	aluminium
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12
Montage - krachttoepassing	Tapgat M12
Lastopname (trekkracht)	Scharnierkop

Functies

Grenswaardefunctie	✓
Sinal analógico	✓
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Geheugenfunctie	✓

Interface

Interfaces	RS-232 standaard USB-Device analoog (0 +/-2V)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker binnen plus, Ø buiten 5,5 mm; Ø binnen 2,1 mm
Type batterij/accu	NiMH
Batterij capaciteit	750 mAh
Batterij spanning	4,8 V
Batterij – enkelgewicht	50 g
Accu	4,8 V 750 mA
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h

SAUTER **FL 2K**

Krachtige digitale krachtmeter met grafisch display voor trek- en drukkrachtmetingen met externe meetcel

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	10 h
Accu oplaadtijd	8 h
Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht)	963-162
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (drukkracht)	963-262
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-362
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-162
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-262
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/ drukkracht)	961-362

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	373×324×113 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	2,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	2,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761138919
Goederencode	90248000
Garantietermijn	36 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

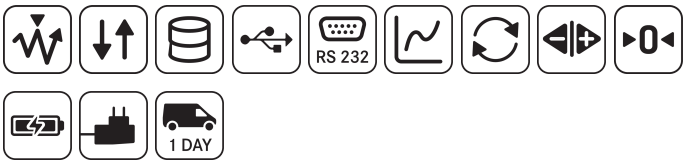

OPTION

