KERN **KIB-TM**

Praktisches Flip/Flop Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit



Erstellungsdatum: 19.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Komponente
Produktgruppe	Auswertegerät
Produktfamilie	KIB-TM

Messsystem

Anzahl Wägebereiche	2
Wägezelle - Wägezellenwiderstand [Max] (Ohm)	1100
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	60.000
Auswertegerät Auflösung (eichfähig)	6.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten)	3
Konformitätsbewertung möglich	✓
Einheiten	kg g lb oz PCS tJ HJ
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	kg g
Voreingestellte Einheit	kg

Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Größe	110x35 mm
Display Segmente	6
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	25 mm
Display Ziffernhöhe	25 mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	260×115×70 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	268×115×80 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Wandhalterung	✓
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	268×115×80 mm

Funktionen

PreTare-Funktion	✓
Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
Prozentbestimmung	✓
Toleranzwägung	✓
Toleranzwägung - Signalart	optisch
Alibispeicher	optionaler interner Speicher
Alibispeicher - Anzahl Speicherplätze	250.000
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Uhrzeit-Anzeige	✓
Zählfunktion	✓
Mögliche Referenzstückzahl(en)	5, 10, 20, 25, 50, 100
Hold-Funktion	✓
IP-Schutz - Anzeige	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min off 5 min 30 min 15 min
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	3 min off 5 min 30 min 15 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Anzahl Tasten für Bedienung	7

Schnittstelle

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig Ethernet (optional, factory) USB (optional, factory) WLAN (optional, factory) Alibi Speicher (optional,

KERN **KIB-TM**

Praktisches Flip/Flop Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

	factory) USB-Host/Master (optional, factory)

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Netzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US
Eingangspannung Netzteil / Strom [Max]	100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax
Stromversorgung abnehmbar	abnehmbar
Eingangspannung Gerät / Strom [Max]	12 V DC, 1000mA
Strombuchse für Netzteil	Innen Plus, Außen Minus
Batterie-/Akkuart	Pb
Batterie Betriebsdauer	100 h
Akku	6 V; 1.3 Ah
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	26 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	43 h
Akku Ladezeit	3 h
Akku optional	Akku optional - intern
Batterie/Akku angeschlossen	fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	auf Anfrage | on request

Verpackung & Versand


Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×370×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	2,3 kg
Volumengewicht	2,3 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761193307
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

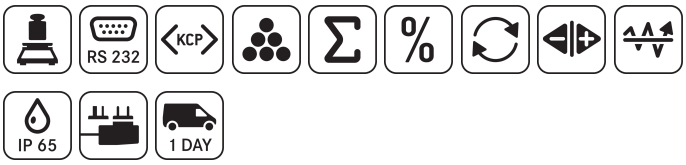

OPTION



FACTORY

