
# KERN **KIP 1500V20SM**

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert

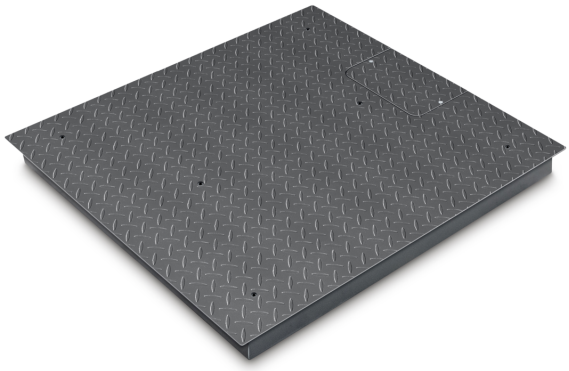

**Erstellungsdatum: 20.06.2026**

| Kategorie | |
|---|---|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Komponente |
| Produktgruppe | Wägebrücke |
| Produktfamilie | KIP-V20-IP67 |

| Messsystem | |
|---|---|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 1500 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,5 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 kg |
| Linearität | ± 1,5 kg |
| Mindestlast [Min] (eichfähig) | 10 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Tarierbereich | -1500 kg |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 1500 kg (M2) |
| Einschwingzeit | 2 s |
| Außermittige Belastung bei 1/3 [Max] | 2,5 kg |
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Wägezellen-Verbindung | 4-Leiter |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 2 kg |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 4 kg |
| Wägezelle Bauart | Stahl vernickelt IP67 Silikon-beschichtet + aufgeklebte Platte |

| Display | |
|---|---|
| Display-Art | LCD |
| Terminal - Display-Art | LCD |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

| Bauform | |
|---|---|
| Abmessungen (B×T×H) | 1200×1000×108 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 1000×1000 mm |
| Abmessungen Wägefläche | 1000×1000 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 1000×1000×108 mm |
| Material | Stahl, lackiert |
| Material Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Lastzelle(n) | Stahl |
| Material Unterbau | Stahl, pulverbeschichtet |
| Libelle | ✓ |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Wandhalterung | ✓ |
| Kabellänge | 5 m |
| Auswertegerät Kabellänge | 5 m |
| erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max] | 15 m |
| Plattformkonstruktion | Tränenblech verschweißt |
| Lastzellen - Anzahl | 4 |

| Funktionen | |
|---|---|
| Unterflurwägung | Keine |
| IP-Schutz - Plattform | kein IP-Schutz |
| IP-Schutz - Lastzelle | IP67 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | selectable |
| Tarierfunktion | manuell (einmalig und mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 4 |

| Energieversorgung | |
|---|---|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil & Batteriefunktion (Batterie nicht enthalten) |
| Netzteil Art | Steckernetzteil |
| Strombuchse für Netzteil | Hohlstecker, innen Minus, Øaußen 5,5mm, Øinnen 2,5mm, lang 10mm |

| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min] | 0 % |

# KERN **KIP 1500V20SM**

Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, lackiert

| | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |

## Zulassung

| | |
|---|---|
| CE Zeichen | ✓ |
| Konformitätsbewertung ab Werk möglich | ✓ |
| Eichwert [e] | 0,5 kg |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort | 961-250 |
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-230 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-130 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 2 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1090×1080×250 mm |
| Versandart | Spedition |
| Nettogewicht ca. | 75 kg |
| Bruttogewicht ca. | 105 kg |
| Versandgewicht | 103 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761207295 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90318080 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD




### FACTORY

