# KERN **SXC 30K-3-Food**

Eenvoudig portioneren van gerechten op borden, ideaal voor kantines en grootkeukens




**Datum van opstelling: 23.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaalsoftwarebundel |
| Productgroep | Kantineweegschaal |
| Productfamilie | SXC-Food |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Aantal weegbereiken | 2 |
| Weegbereik [Max] | 15 kg; 30 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Reproduceerbaarheid | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Linearisatie | ± |
| Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar) | 0,1 kg; 0,2 kg |
| Resolutie | 3.000, 3.000 |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 30 kg (M1) |
| Inslingertijd | 3 s |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,005 kg; 0,01 kg |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Bauart der Waage | Multibereik-weegschaal |
| Eenheden | kg<br>g<br>ffa<br>PCS<br>% |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg<br>g |
| Weegcel - verbinding | 6-draads |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Weegcel type | edelstaal IP68 gekapseld |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm type | LCD met achtergrondverlichting |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm grootte | 160×60 mm |
| Scherm segmenten | 6 |
| Scherm cijferhoogte | 48 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Engels<br>Symbolische taal |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 232×150×77,3 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 400×300 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×111 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | edelstaal |
| Materiaal displaybehuizing | edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | edelstaal |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Wandhouder | ✓ |
| Afleesinrichting kabellengte | 3 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 20 m |
| Plattformkonstruktion | Single-Cell |
| Meetcellen - aantal | 1 |

## Functies

| | |
|---|---|
| PreTare-functie | ✓ |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch<br>visueel |
| Alibigeheugen | optioneel intern geheugen |
| Alibigeheugen - aantal geheugenplaatsen | 250.000 |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 6.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 5 g |

# KERN **SXC 30K-3-Food**

Eenvoudig portioneren van gerechten op borden, ideaal voor kantines en grootkeukens

| | |
|---|---|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 50 g |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, n (willekeurig aantal stukken) |
| Hold-functie | ✓ |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - scherm | IP68 |
| Bescherming IP - plateau | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP68, IP69K |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 5 min<br>2 min<br>1 min<br>30 min<br>60 min<br>30 sec |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 (optioneel, factory)<br>Ethernet (optionele, factory)<br>WiFi (optionele, factory)<br>Alibigeheugen (optionele, factory)<br>analoog (0 - 10 V) (optionele, factory)<br>analoog (4 - 20 mA) (optionele, factory)<br>Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory)<br>USB-Device (optionele, factory) |
| compatibel met EasyTouch | ✓ |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 240 V AC |
| Stroomvoorziening afneembaar | vast aangesloten |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Kabel permanent geïnstalleerd |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterij | geen batterij |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 20 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 48 h |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓ |
| Nauwkeurigheidsklasse | III |
| IJkeenheid [e] | 0,005 kg; 0,01 kg |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 800×465×225 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 11 kg |
| Brutogewicht ca. | 13 kg |
| Verzendgewicht | 16,7 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 16,7 kg |

## Productinformatie


| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761484122 |
| Goederencode | 84238129 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

# KERN **SXC 30K-3-Food**

Eenvoudig portioneren van gerechten op borden, ideaal voor kantines en grootkeukens

## Pictogrammen

### STANDARD

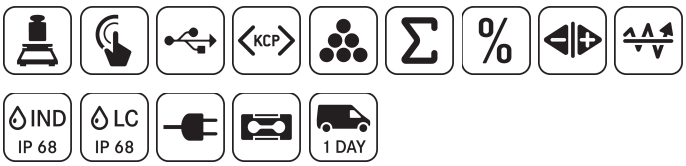


### OPTION




### FACTORY

