
SAUTER **TVS 5000N240-LD**

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie

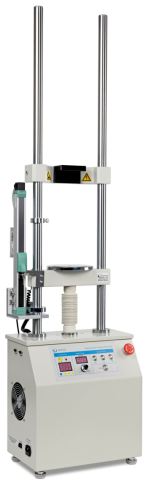

Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVS-LD

Meetsysteem	
Meetbare lengte [Max]	21 cm
Tolerantie (gemeten lengte)	0,5%
Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface

Scherm	
Type display	LED-segmenten
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	250×400×1550 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	400×250×1550 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12 4 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	Tapgat – 1 × M12, 4 × M6
Geproduceerde kracht [Max]	5 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	240 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	1%
Geleidingszuil(en) afstand	215 mm
Geleidingszuil(en) lengte	113,5 cm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm

Functies	
Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Vooraftrek en voorlengte handmatig instelbaar	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening	
Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Stroomvoorziening afneembaar	vast aangesloten
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V/50Hz 1,5A
Contactdoos voor voedingseenheid	Apparaatkabel

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval	
CE-teken	✓

Verpakking & verzending	
Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	520×335×1635 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	65 kg
Brutogewicht ca.	95 kg
Verzendgewicht	94 kg
Verzendvolume (gewicht)	57 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761343603
Goederencode	90249000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

SAUTER **TVS 5000N240-LD**

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie

Pictogrammen

STANDARD

