
SAUTER **CP 50-3P8**

Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

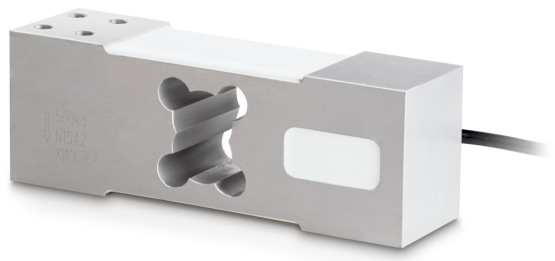

Erstellungsdatum: 27.07.2026

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messzelle
Produktgruppe	Wägezelle
Produktfamilie	CP P8

Messsystem

Wägebereich [Max]	50 kg
Wägezelle - Kennwert - Nominal	2 mV/V
Wägezelle - Kennwert - Varianz	0,2 mV/V
Wägezelle OIML-Klasse	C3
Wägezellen-Verbindung	6-Leiter
Spannungsversorgung + Farbe	rot
Spannungsversorgung - Farbe	schwarz
Signal + Farbe	grün
Signal - Farbe	weiß
Sense + Farbe	Blau
Sense - Farbe	gelb
Wägezelle - Auflösung (eichfähig)	3000 e
Messanwendungen	Masse
Kraftrichtungen	Druck
Wägezelle - Y-Wert	10000
Wägezelle - Eingangswiderstand - Nominal	409 Ω
Wägezelle - Ausgangswiderstand - nominal	350 Ω
Wägezelle - Eingangswiderstand - Varianz	6 Ω
Wägezelle - Ausgangswiderstand - Varianz	3 Ω
Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Min]	5 V
Wägezelle - Empfohlene Versorgungsspannung [Max]	12 V
Wägezelle - Isolationswiderstand - [Min]	5000 MΩ
Wägezelle - Kombinierter Fehler	0,02%
Temperaturkoeffizient - Kennwert	≤± 0.020%FS/10 °C
Nullsignaltoleranz	≤± 2.0%FS
Temperaturkoeffizient - Nullsignal	≤± 0.0175 %FS/10 °C
Kriechfehler (30 Minuten)	≤± 0.0167%FS
Sichere Überlast	120%
Bruchlast	150%

Funktionen

IP-Schutz - Komplettgerät	IP65

Bauform

Material	Aluminium
Bauform	single-point
Maximale Plattformgröße	600×600 mm
Kabellänge	3 m
Montage - Krafteinleitung	4x Gewindebohrung M8
Montage - Kraftausleitung	4x Gewindebohrung M8

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-35 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	65 °C
Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

Produktinformationen

Garantiezeit	24 mon
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
GTIN/EAN-Nummer	4045761308398

Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×110×75 mm
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Volumengewicht	0,3 kg

SAUTER **CP 50-3P8**

Single-Point-Wägezelle aus Aluminum

Piktogramme

STANDARD

